
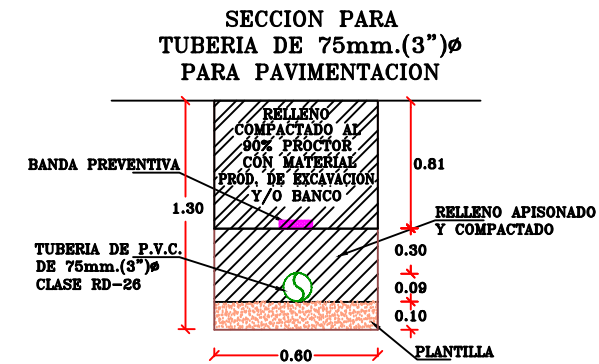


PLUVIAL



	P.V.C.	PZAS.
┐└	TEE DE 75x75mm.(3"x3)ø. _____	1
┐└	COPLE DOBLE DE 75mm.(3")ø _____	3

①

②

CASA HABITADA (C.H.) _____	18 LOTES
CASA SOLA (C.S.) _____	2 LOTES
TOTAL _____	20 LOTES

BANCO DE NIVEL	
POSTE CFE	
POSTE TELMEX	
LAMPARAS	
MANZANAS	
DIVISIONES	
GUARNICIONES	
PAVIMENTO ASFALTICO	
BANQUETAS	
PAVIMENTO HIDRAULICO	

① CODO COMBINADO ROSCABLE DE BRONCE 1/2" PARA TUBERIA DE ESTRU-PAK DE 13 mm. (1/2")
 ② NIPLE DE FOGO DE 80 CM. DE LONG. ROSCADO EN EXTREMOS DE 13 mm. (1/2")
 ③ LLAVE DE ESFERA MODELO PN30 M-H DE 13mm (1/2") DE ACERO INOXIDABLE CON VASTAGO CORTO
 ④ CODO 90°x13mm. 90x1/2" DE FOGO ROSCA INTERIOR
 ⑤ CONECTOR DE BRONCE RECTO ROSCA INTERIOR 1/2" CON CONTRATUBERIA
 ⑥ MEDIDOR DE (1/2")" clase "B" SINTETICO CHORRO UNICO ITRON MOD TU IV CLASSE "B" DE 13MM.
 ⑦ TEE DE FOGO DE 13mm (1/2")
 ⑧ TAPON MACHO DE FOGO DE 13mm (1/2")
 ⑨ ATRAQUE DE 15x40x50 cm DE CONCRETO Fc=150 Kg/cm
 ⑩ BRAZADERA DE BRONCE FORD MODELO 85-5-5 MCA FORD DE (3X1/2") Y (6) EXL 2" DE 90 CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑO A HINGED S-70
 ⑪ INSERTOR CONICO PARA TUBERIA DE ESTRU-PAK DE 13mm (1/2") CON CONTRATUBERIA DE BRONCE.
 ⑫ DUCTO CON TUBERIA DE ESTRU-PAK DE 13mm (1/2") RD-9.

NUMERO DE LOTES _____	20	LOTES
HABITANTES POR LOTE _____	5	HAB./LOTE
POBLACION DE PROYECTO _____	100	HABS.
DOTACION _____	250	L/H/DIA
GASTO MEDIO DIARIO _____	0.29	L.P.S.
GASTO MAXIMO DIARIO _____	0.41	L.P.S.
GASTO MAXIMO HORARIO _____	0.63	L.P.S.
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA _____	1.40	
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA _____	1.55	
SISTEMA _____		GRAVEDAD

- 0 EL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y OBRA CÍVIL SERÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA C.N.A.
- 0 TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES SERÁN DE FABRICA.
- 0 LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO SERÁN DE VASTAGO FIJO SERIE 2500 DE SELLO HERMÉTICO FORRADA CON ELASTÓMERO Y BRIDA TIPO ANSI COMPLETAS; PARA 8.6Kg/Cm² (12.5 lbs/pul²) DE AGUA MARCA RECONOCIDA Y QUE CUMPLAN CON LA NORMA-AWWA C-509
- 0 LAS LONGITUDES DE TUBERÍA ESTÁN APROXIMADAS EN METROS.
- 0 LA TOMA DOMICILIARIA SERÁ DE EXTRU-PAK RD-9 DE 13mm (1/2")0 EN EL DUCTO Y Fo.Go. EN EL CUADRO.
- 0 SE LAVARÁ LA RED ANTES DE PONERSE EN SERVICIO SE HARÁ MEDIANTE LOS DESAGUES LOCALIZADOS POR EL ING. RESIDENTE.
- 0 EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN, CODOS, TEE, TAPAS CIEGAS SE COLARÁN ATRAQUES DE CONCRETO FC= 140 Kg/cms (SEGUN PLANO VC-1938)
- 0 ABRAZADERA DE BRONCE MOD. 85-5-5-5 MCA FORD DE (3 1/2" o 4 1/2")Ø CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑO A HINGED S-70 (NOM-002-CONAGUA).

TUBERIA DE P.V.C. DE 75mm.(3")Ø CLASE RD-26 _____ 100.00 M.

REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON MEDIDOR
UNIMAG-TU-IV "ITRON" DE:
1/2"Ø CON L=7.00 mts. _____ 20 TOMAS

EXISTENTE		PROYECTO
TUBERIA DE P.V.C. DE 100mm.(4") ϕ		
TUBERIA DE P.V.C. DE 75mm.(3") ϕ		
PASO A DESNIVEL		
LONGITUD DEL TRAMO		L=97
NUMERO DE CRUCERO		(2)
TOMA DOMICILIARIA		
REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS		

AGUA POTABLE.-

H. AYUNTAMIENTO
DE CULIACAN

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS
MARIA ESQUERRO, TRAMO ENTRE
AARON IRIZAR LOPEZ Y GABRIEL
LEYVA, COLONIA ADOLFO LOPEZ
MATEOS, EN LA CIUDAD DE
CULIACAN ROSALES,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



AGUA POTABLE.-

Table 1



ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
SRIA. MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

PAVI23CARLOSMESQUERR02

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
24°45'59.15"N. 107°23'55.92"D.

ESCALA:	FECHA:
S/ESC.	2023

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:00 11 September 2014

8 DE 9