



SECCIÓN DE TRANSVERSAL TIPO DE 10.40 m VER NOTA DE OBRA

(VISTA TRANSVERSAL AL EJE DE CALLE)

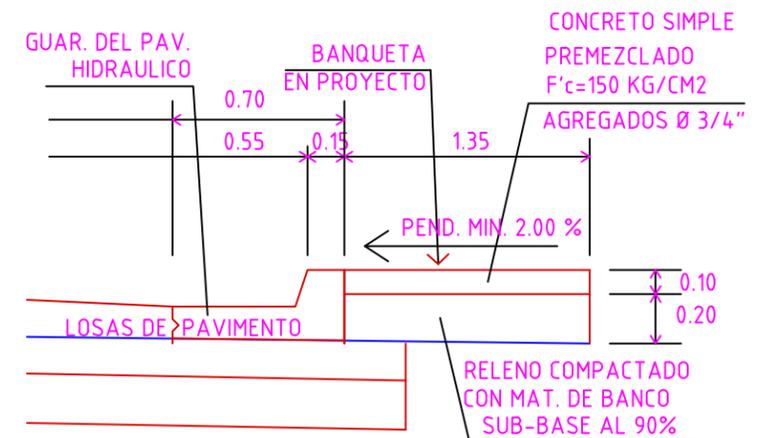

CORTE EN SECCIÓN "B"

SIN ESCALA

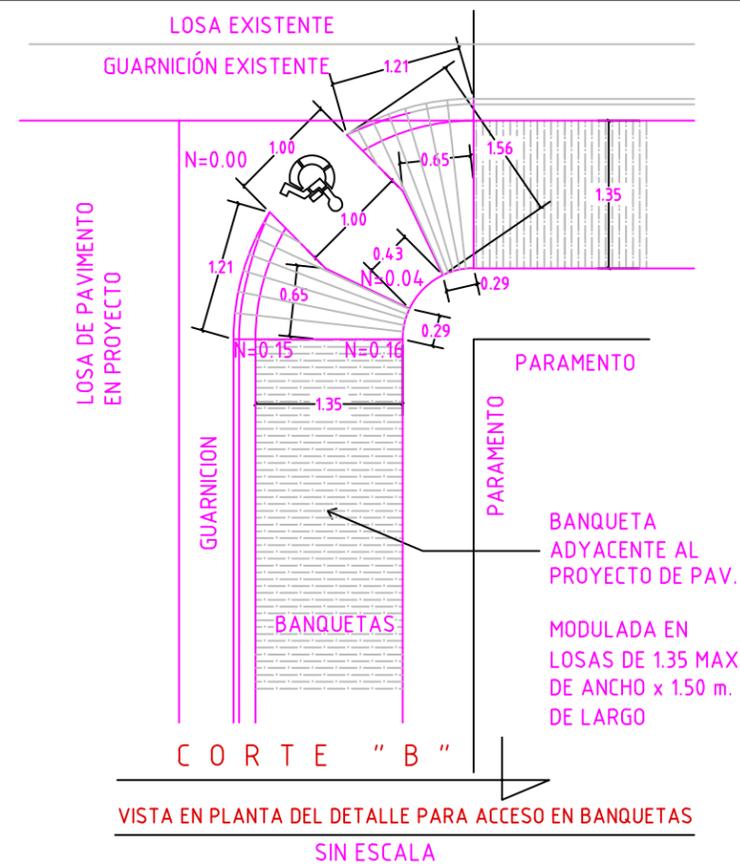


CORTE "B"

VISTA EN PLANTA DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS

SIN ESCALA


### NOTAS DE OBRA

- No. 1 EL ANCHO SERÁ DE 10.40M EN TODO EL PROYECTO.
- No. 2 ESPACIOS PARA ARBORIZAR: SE DEJARAN ESPACIOS EN LAS BANQUETAS DE 60 X 60 CM MEDIDA INTERIOR PARA LA COLOCACION DE ARBOLES DONDE NO EXISTAN, CON UNA FRECUENCIA DE 6.00 M
- NO.3 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR (BANQUETA). ÁREA DE DEMOLICION = 0.00 m<sup>2</sup>
- NO.4 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 15CM DE ESPESOR (LOSA). ÁREA DE DEMOLICION = 0.00 m<sup>2</sup>
- NO.5 CANTIDAD DE REGISTROS EXISTENTES 0 Pzas.

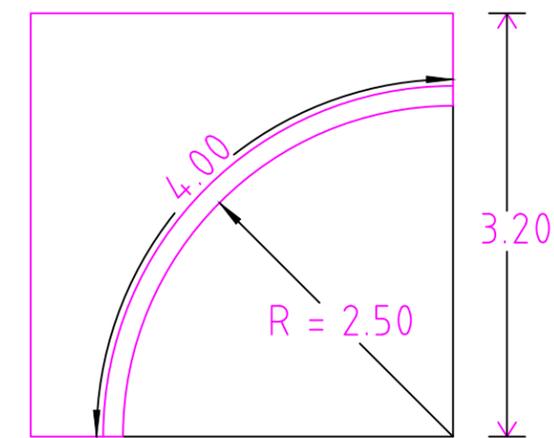

DETALLE DE GUARNICIÓN EN APROCHES (LLEGADAS A CALLES CON PAVIMENTO)

VISTA EN PLANTA

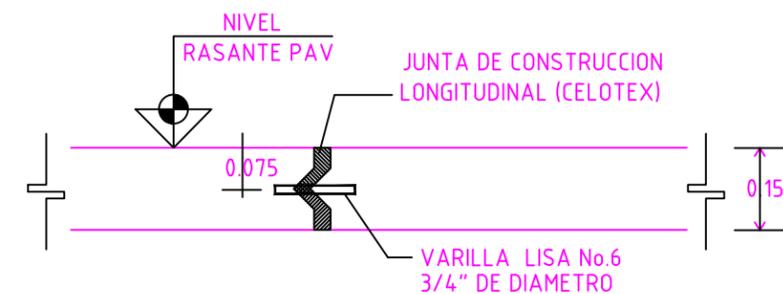

DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA

(VISTA PARALELA AL EJE DE CALLE)

### ESPECIFICACIONES

- × SE UTILIZARÁ CONCRETO PREMEZCLADO EN TODO EL PROYECTO  $F_c = 280 \text{ Kg/Cm}^2$
- × EL REVENIMIENTO DEL CONCRETO NO DEBERÁ SER MAYOR DE 12 Cms. NI MENOR DE 8 Cms.
- × SE INSTALARÁN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 60.00 M. DE LONGITUD
- × EL TERRENO NATURAL SERÁ ESCARIFICADO Y COMPACTADO AL 90 %
- × BASE CON MATERIAL GRAVA-ARENA LIMOSA COMPACTADA AL 95 %
- × SUB-BASE CON MATERIAL GRAVÓN-LIMO COMPACTADA AL 95 %
- × LAS BANQUETAS A CONSTRUIR CUMPLIRÁN CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL DETALLE



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

#### PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GRAL. MACARIO GAXIDOLA ENTRE CALLES CONST. ALBERTO ROMAN Y GRAL. PABLO MACIAS VALENZUELA, COLONIA FERROCARRILERA, LOCALIDAD DE CULIACAN DE RISALES, MUNICIPIO CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

#### CROQUIS DE LOCALIZACION:



#### CONTENIDO:

DETALLES.-

#### OBSERVACIONES:



ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON  
SERIA. MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

#### ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

#### REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

#### CLAVE PRESUPUESTO:

PAV122MACRIDGAXIDOLAPABLOVALBERTOR

#### COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°45'41.78"N 107°25'45.16"O.

#### ESCALA:

S/ESC. 2023

#### ARCHIVO:

#### NUMERO DE PLANO:

4 DE 8

DETALLES.-

DETALLE DE GUARNICIÓN

REF. A SECCION TRANS.