CALLE JUAN DE LA CABADA.-

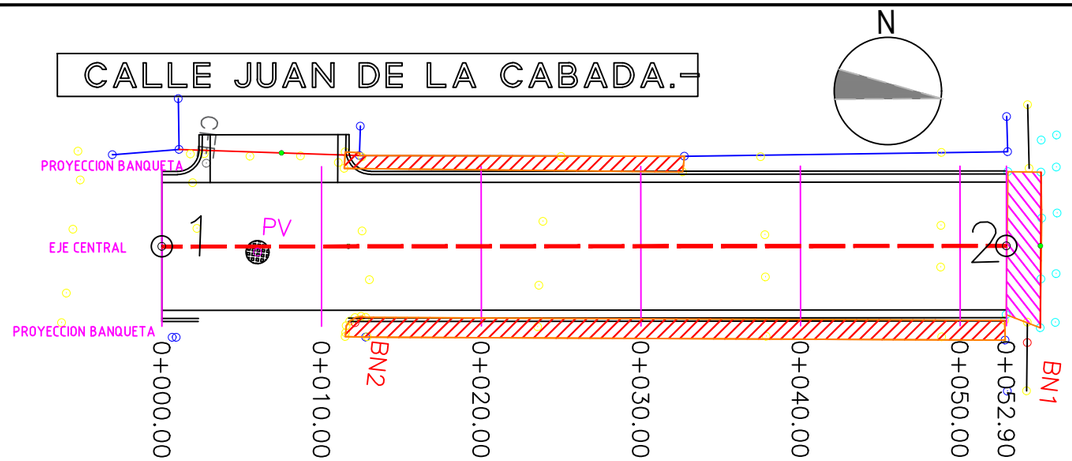

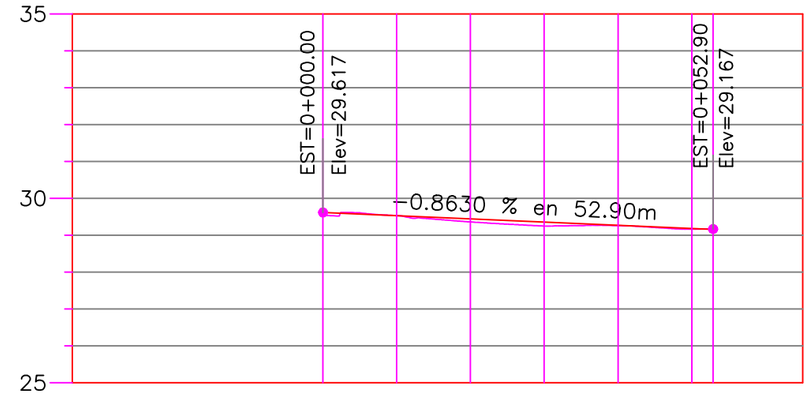

CUADRO DE CONSTRUCCION EJE DE PROYECTO

LADO EST	LADO PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	COORDENADAS X
				1	2,743,701.246	262,545.943
1	2	N 06°52'52.80" W	52.903	2	2,743,753.768	262,539.605

LONGITUD = 52.903 m2

		0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+040.00	0+050.00	0+052.90
TIPO DE MATERIAL								
FACTOR DE ABUNDAMIENTO								
FACTOR DE COMPACTACION								
ORDENADAS DE LA CURVA MASA		10,000	10,061	10,122	10,178	10,238	10,306	10,327
VOLUMEN	TERRAPLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VOLUMEN	CORTE	0.00	61.41	60.32	56.47	60.07	67.84	20.42
ESPESOR	TERRAPLEN	0.08	0.00	0.08	0.11	0.01	0.02	
ESPESOR	CORTE							0.01
ELEVACION	SUBRASANTE	29.62	29.53	29.44	29.36	29.27	29.19	29.16
ELEVACION	TERRENO	29.54	29.53	29.36	29.25	29.26	29.16	29.17

PERFIL EJE DE PROYECTO C. JUAN DE LA CABADA

ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 200
TOTAL VOLUMEN CORTE = 326.53m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = 0.00m3

PLANTA DE CONJUNTO.-

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. JUAN DE LA CABADA ENTRE CALLE PAULA MORENO Y TIERRA Y LIBERTAD, COLONIA 5 DE FEBRERO, LOCALIDAD DE CULIACAN DE ROSALES,MUNICIPIO CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:

CONTENIDO:

PLANTA DE CONJUNTO.-

OBSERVACIONES:

ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
SRIA. MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ELABORO: UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO: UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO: PAVI22JCABADAMORENOYLIBERTAD

COORDENADAS GEOGRAFICAS: 24°47'23.77"N. 107°20'55.64" O.

ESCALA: S/ESC.

FECHA: 2023

ARCHIVO:

NUMERO DE PLANO: 2 DE 8