


SECCIÓN DE TRANSVERSAL TIPO DE 8.40 m EN TODA LA LONGITUD DE ESTE PROYECTO


(VISTA TRANSVERSAL AL EJE DE CALLE)

NOTAS DE OBRA

- No. 1 EL ANCHO SERÁ DE 8.40M EN TODO EL PROYECTO.
- No. 2 ESPACIOS PARA ARBORIZAR: SE DEJARAN ESPACIOS EN LAS BANQUETAS DE 60 X 60 CM MEDIDA INTERIOR PARA LA COLOCACION DE ARBOLES DONDE NO EXISTAN, CON UNA FRECUENCIA DE 6.00 M
- NO.3 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR (BANQUETA). ÁREA DE DEMOLICION = 0.00 m²
- NO.4 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 15CM DE ESPESOR (LOSA). ÁREA DE DEMOLICION = 0.00 m²
- NO.5 CANTIDAD DE REGISTROS EXISTENTES 0 Pzas.


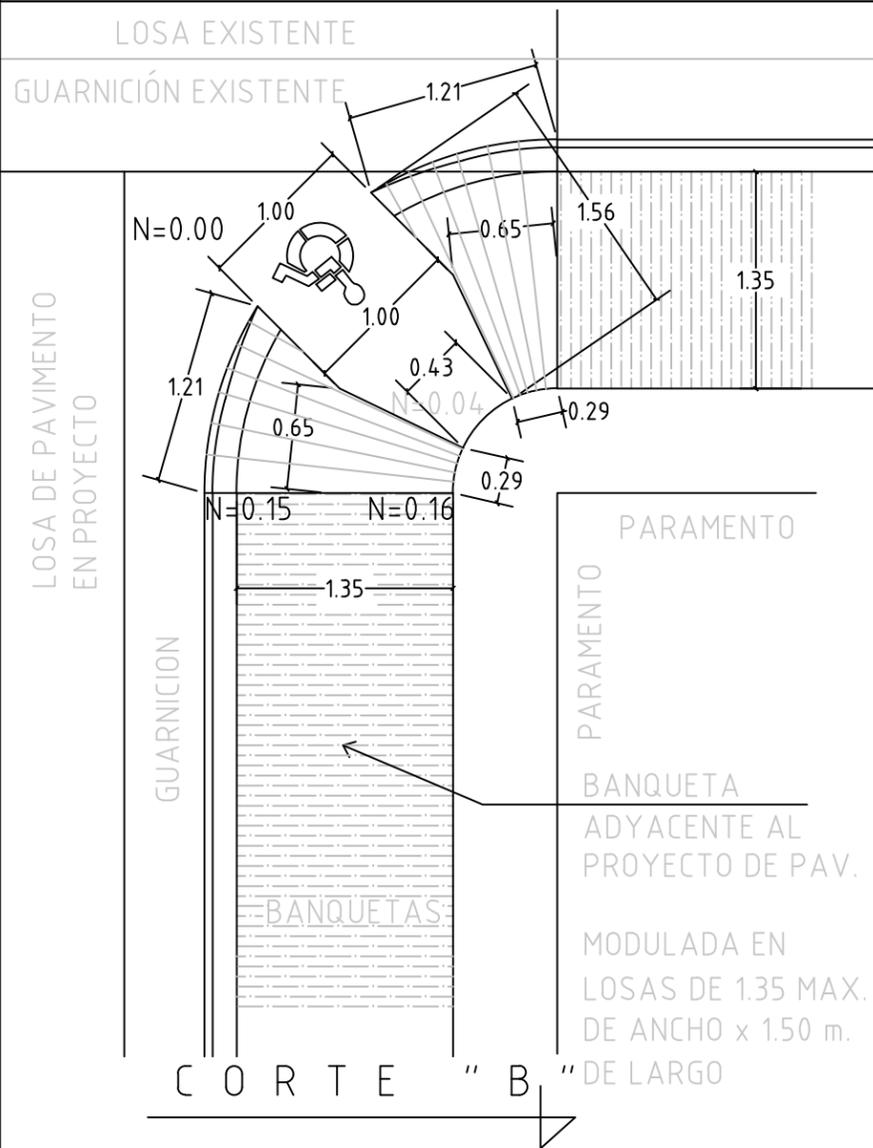


VISTA EN PLANTA DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS SIN ESCALA

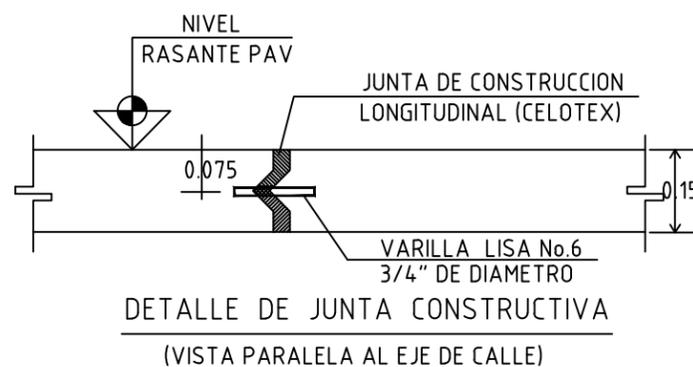


DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA (VISTA PARALELA AL EJE DE CALLE)

DETALLE DE GUARNICION TIPO "L" (SIN ESCALA)

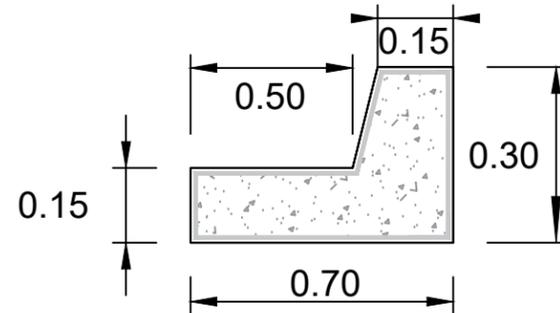

DETALLE DE GUARNICIÓN EN APROCHES (LLEGADAS A CALLES CON PAVIMENTO) VISTA EN PLANTA

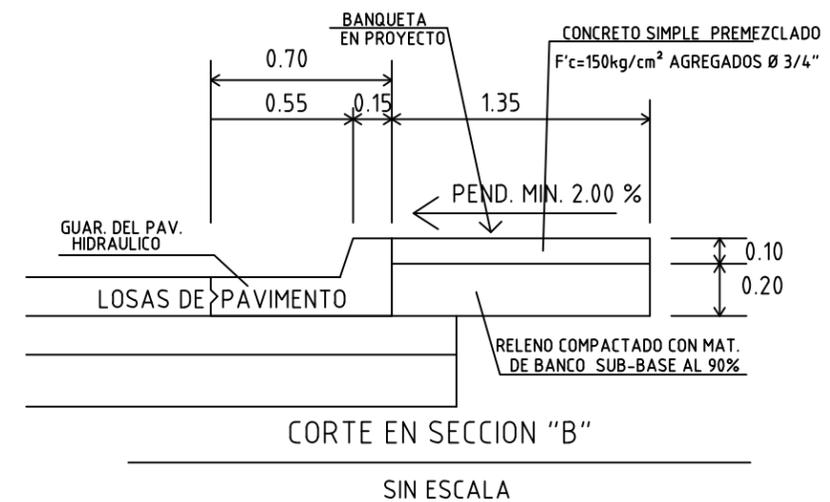

CORTE EN SECCION "B" SIN ESCALA

ESPECIFICACIONES

- × SE UTILIZARÁ CONCRETO PREMEZCLADO EN TODO EL PROYECTO $F'c = 280 \text{ Kg/Cm}^2$
- × EL REVENIMIENTO DEL CONCRETO NO DEBERÁ SER MAYOR DE 12 Cms. NI MENOR DE 8 Cms.
- × SE INSTALARÁN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 60.00 M. DE LONGITUD
- × EL TERRENO NATURAL SERÁ ESCARIFICADO Y COMPACTADO AL 90 %
- × BASE CON MATERIAL GRAVA-ARENA LIMOSA COMPACTADA AL 95 %
- × SUB-BASE CON MATERIAL GRAVÓN-LIMO COMPACTADA AL 95 %
- × LAS BANQUETAS A CONSTRUIR CUMPLIRÁN CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL DETALLE



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JARDIN DE LAS ROSAS, TRAMO ENTRE BLVD. ORQUIDEAS Y BLVD. DIAMANTE, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

DETALLES.-

OBSERVACIONES:



ARG. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARG. ARLETTE DIAZ LEON
SERIA. MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:

PAVI23.JARDINDELASROSAS1

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°50'6.52"N. 107°25'41.71"O.

ESCALA:

3/ESC. 2023

ARCHIVO:

NUMERO DE PLANO:

4 DE 10