

PLANTA






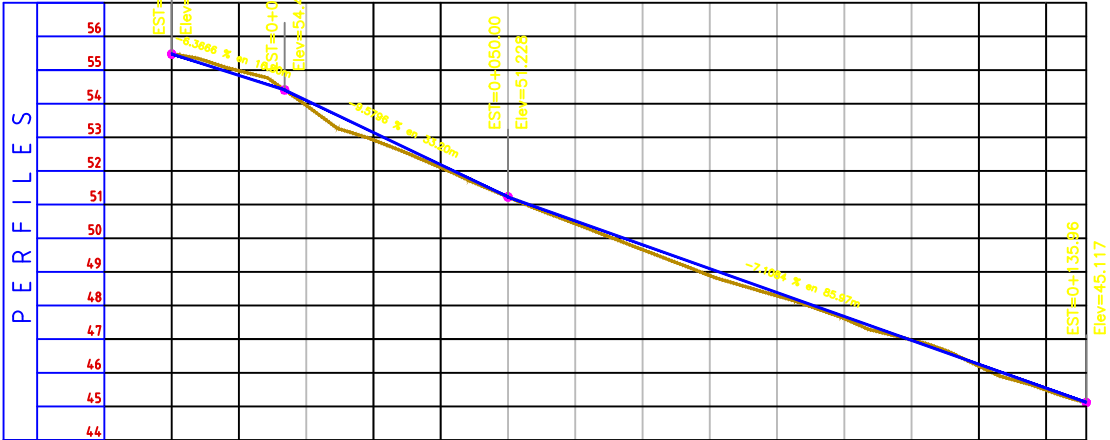


TABLA DE DATOS		RASANTE PAV	
EST.	T. N. DER. CEN. IZQ..	EST.	T. N. DER. CEN. IZQ..
0+000.00	Elev=55.478	0+55.00	R=55.40
0+050.00	Elev=54.900	0+55.50	R=54.84
0+050.00	Elev=53.951	0+56.00	R=54.10
0+050.00	Elev=52.923	0+56.50	R=53.05
0+060.00	Elev=52.000	0+57.00	R=52.10
0+060.00	Elev=51.728	0+57.50	R=51.14
0+060.00	Elev=50.432	0+58.00	R=50.52
0+070.00	Elev=49.660	0+58.50	R=49.72
0+080.00	Elev=48.890	0+59.00	R=48.91
0+090.00	Elev=48.287	0+59.50	R=48.30
0+100.00	Elev=47.627	0+60.00	R=47.58
0+110.00	Elev=46.978	0+60.50	R=46.87
0+120.00	Elev=46.300	0+61.00	R=46.16
0+130.00	Elev=45.606	0+61.50	R=45.54
0+135.96	Elev=45.117	0+62.00	R=44.92

NOTA:
BASE HIDRAULICA PARCIALMENTE TRITURADA DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTO, DEACUERDO A LA NORMA DE CONSTRUCCION N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y LA NORMA DE CALIDAD DE MATERIAL N-CMT-1-02-002/22 DE LA SCT, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DEBASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM., MEDIO COMPACTO, COMPACTACION AL 100% AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES Y COMPACTACION EN LA CIUDAD

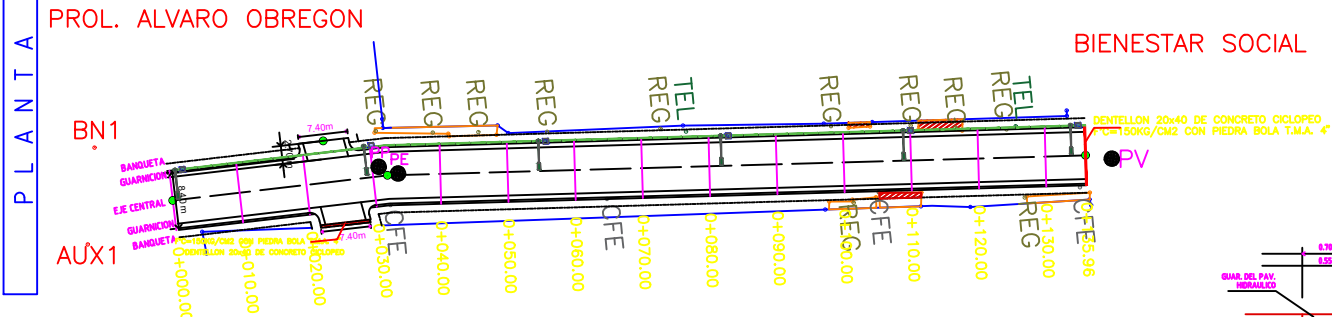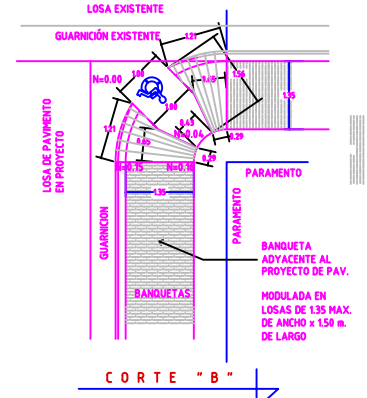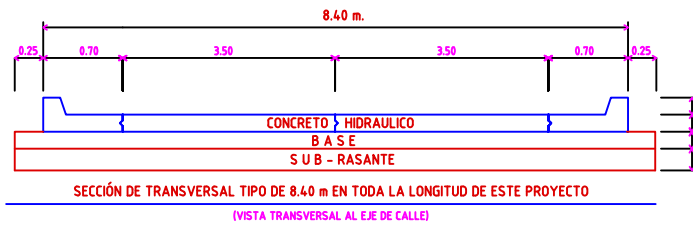

CUADRO DE CONSTRUCCION DE EJE									
EST	LADO	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS			
0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00
0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00
0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00
LONGITUD = 135.96m									

NOTAS DE OBRA

- No.1 EL ANCHO SERA DE 8.40M EN TODO EL PROYECTO.
- No.2 ESPACIOS PARA ARBORIZAR:
SE DEJARAN ESPACIOS EN LAS BANQUETAS DE 60 X 60 CM MEDIDA INTERIOR PARA LA COLOCACION DE ARBOLES DONDE NO EXISTAN, CON UNA FRECUENCIA DE 6.00 M
- No.3 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR (BANQUETA). AREA DE DEMOLICION = 17.16 m2
- No.4 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 15CM DE ESPESOR (LOSA). AREA DE DEMOLICION = 0.00 m2
- No.5 CANTIDAD DE REGISTROS A RENIVELAR= 24 Pzos.

BANCOS DE NIVEL	
BN1	X=258635.2050 Y=2740109.3090 Z= 55.7920
AUX1	X=258636.5770 Y=2740094.9550 Z= 55.9380

SIMBOLOGIA	
—	PAVIMENTO EXISTENTE
—	PERFIL DEL TERREN NATURAL
—	PERFIL RASANTE DEL PAVIMENTO
—	PARAMENTO O LIMITE DE PROPIEDAD
—	LINEA DE ALUMBRADO
—	LUMINARIA NUEVA
—	TRAZO EJE
—	BOMBO TRANSVERSAL
—	POSTE DE TELMEX
—	POSTE DE ENERGIA ELECTRICA
—	POZO EXISTENTE
—	POZO DE PROYECTO
—	CAJA DE VALVULAS
—	ARBOLES

ESPECIFICACIONES	
SE UTILIZARA CONCRETO PREMEZCLADO EN TODO EL PROYECTO Fc= 280 Kg/Cm²	
EL REVENIMIENTO DEL CONCRETO NO DEBERA SER MAYOR DE 12 CMS. NI MENOR DE 8 CMS.	
SE INSTALARAN JUNTAS DE CONSTRUCCION A CADA 60.00 M. DE LONGITUD	
EL TERRENO NATURAL SERA ESCARIFICADO Y COMPACTADO AL 90 %	
BASE CON MATERIAL GRAVA-ARENA LIMOSA COMPACTADA AL 95 %	
SUB-BASE CON MATERIAL GRAVON-LIMO COMPACTADA AL 95 %	
LAS BANQUETAS A CONSTRUIR CUMPLIRAN CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL DETALLE	



PROYECTO:
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA DE LA PURISIMA, ENTRE CALLE PROL. ALVARO OBREGÓN Y CALLE BIENESTAR SOCIAL, EN COLONIA LOS HUIZACHES, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.



CONTENIDO:
PLANTA, PERFILES, TABLA DE DATOS, RASANTE, SUB-RASANTE, SIMBOLOGIA, LOCALIZACION, Y ESPECIFICACIONES.

DESCRIPCION:



ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. RAUL CAMACHO VALDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:
AREA DE EVALUACION TECNICA

REVISO:
AREA DE EVALUACION TECNICA

CLAVE DE PRESUPUESTO:
PAV23MINALPURISIMAIENTREOBREGONYBIENESTAR

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
24°45'24.42"N 107°23'9.25"O

FECHA: 2023

ESCALA: S/ESC.

Nº DE PLANO: 2 DE 5