



CORTE A - A

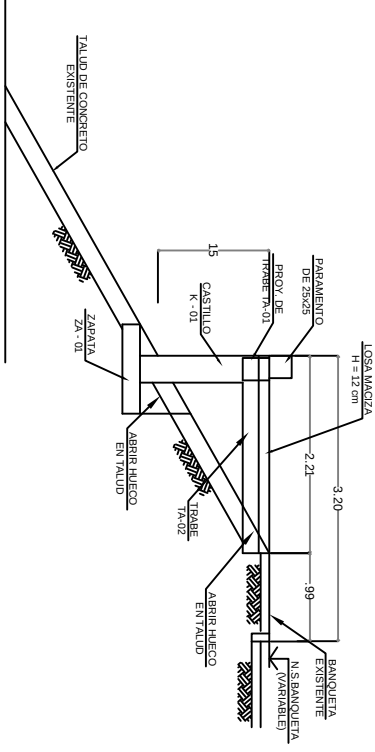


CORTE B - B

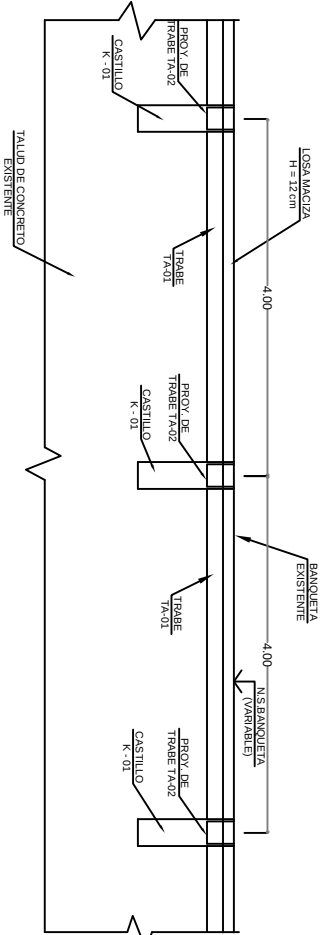


NOTA. EL LIECHO SUPERIOR DE LA LOSA MACIZA Y TRABES TA-01 Y TA-02 DEBEN TENER EL MISMO NIVEL, QUE LA PENDIENTE EXISTENTE QUE ES VARIABLE EN TODA LA LONGITUD DE LA ESTRUCTURA.


VISTA LATERAL C - C




DETALLE K-01 CON TA-02
(ELEVACION)




DETALLE K-01 CON TA-01
(ELEVACION)

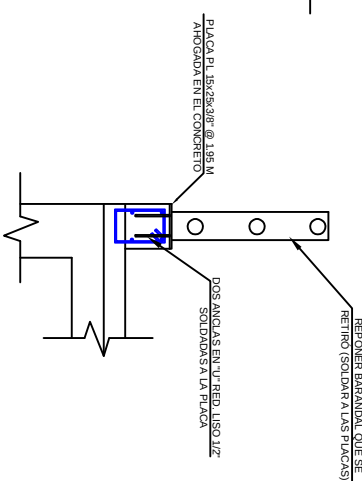


DETALLE DE PLACAS
PARA FIJAR BARANDAL
(ELEVACION)

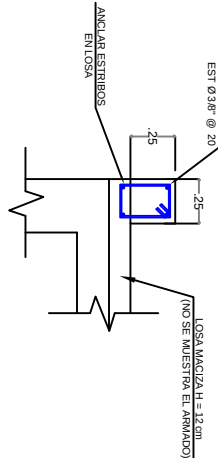


DETALLE DE PARAMENTO
(ELEVACION)

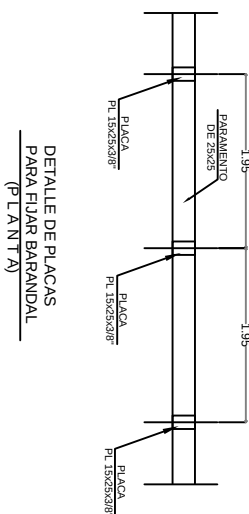


DETALLE DE PLACAS
PARA FIJAR BARANDAL
(PLANTA)



CASTILLO K-01
(SECCION)



TRABE TA - 01
(SECCION)




TRABE TA - 02
(SECCION)

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:

- DETALLE



CROQUIS DE LOCALIZACION

PROYECTO:

CONTRACCION DE CICLOVIA EN PARQUE ACUATICO, TRAMO PUENTE NEGRO A PARQUE ACUATICO EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

AYUNTAMIENTO DE
CULIACAN



ABQ. JUAN DE DIOS GOMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ABQ. ARIETTE DIAZ LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. RAUL CANOCHO VALDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:
DEPARTAMENTO DE EVALUACION TECNICA

REVISO:
DEPARTAMENTO DE EVALUACION TECNICA

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
24°48'26.2"N 107°24'29.4"W


FECHA:
2023

ESCALA:
S/ESCALA


Nº DE PLANO:
8 DE 12

DETALLE

ARMADO DE LOSA
(PLANTA)

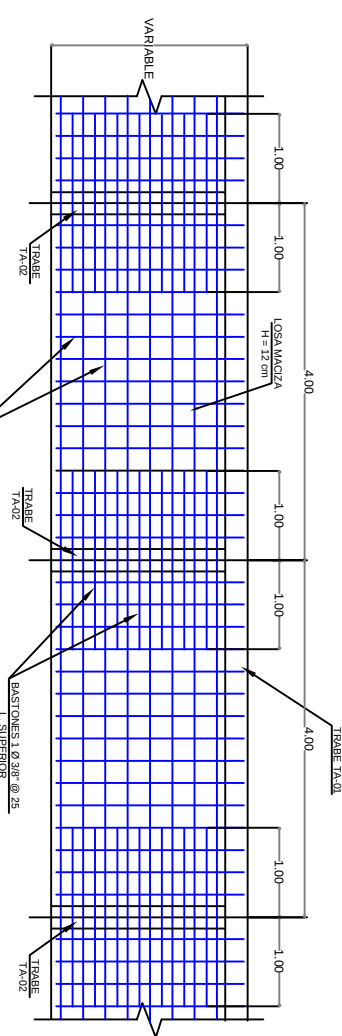

CORTE C - C

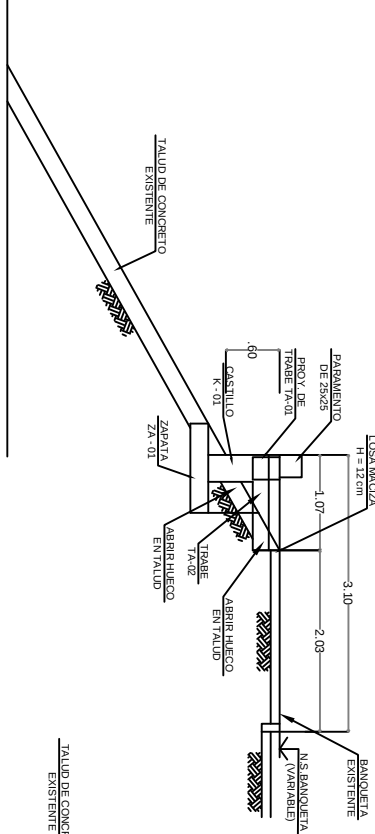

DETALLE K-01 CON TALUD
(ELEVACION)

NOTA 1. COLOCAR TABASTACADO PARA EVITAR DERRUMBIE DE TIERRAS QUE ESTA BAJO EL TALUD.
NOTA 2. UNA VEZ COLADA LA ZAPATA Y CASTILLO RELLENAR EL HUECO CON CONCRETO F'c = 300 KG/CM2
ZAPATA AISLADA 1.00X1.00X0.20
MIS VARILLA DE # @ 35 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES F'c=200 KG/CM2
PLANTILLA CONCRETO F'c = 300 KG/CM2

NOTAS GENERALES PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO

PROYECTO: CICLOVIA TRAMO EN PARQUE ACUATICO

UBICACIÓN: CULIACAN, SINALOA

1. ACOTACIONES EN cm, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA COSA.

2. NIVELES EN METROS.

3. CONCRETO F'c = 200 Kg/cm2 EN ZAPATAS, MUROS DE CONCRETO, CASTILLOS, TRABES Y LOSAS.

4. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO T.M. = 3/4".

5. ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 Kg/cm2 PARA DIÁMETROS DE BARRA IGUAL O MAYOR QUE 3/8".

6. LA LONGITUD DE TRASLAPE EN VARILLAS NO DEBE SER MENOR QUE LAS SIGUIENTES:

VAR. DIAM.	LONG. DE TRASLAPE(cm)
3/8"	45
1/2"	50
5/8"	60
3/4"	70
1"	120

NO DEBE TRASLAPARSE MAS DEL 50% DEL REFUERZO TOTAL EN UNA MISMA SECCIÓN, EXCEPTO DONDE ESPECIFICAMENTE SE INDIQUE OTRO VALOR.

7. LAS PLACAS DE ACERO Y LAS BARRAS DE RED. LISO SERÁN DE ACERO A36, Fy = 2530 KG/CM2.

8. LA PLANTILLA SERÁ DE CONCRETO POBRE F'c = 100 kg/cm2.



9. ESTOS CROQUIS SE COMPLEMENTAN CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS CORRESPONDIENTES.

10. CUALQUIER DUDA DEBERÁ CONSULTARSE CON EL RESPONSABLE DEL PROYECTO ESTRUCTURAL.


Ø	A	B	C
3/8"	6.5	20	6
1/2"	6.5	23	7.5
5/8"	6.5	27	9.5
3/4"	7.5	32	11.5
1"	10	43	15.5
1 1/4"	15	66	26

DETALLE DE GANCHOS

Ø	A	B	C
3/8"	11.5	18	6
1/2"	15.5	23	7.5
5/8"	20	30	9.5
3/4"	25	35	11.5
1"	32	50	15.5
1 1/4"	40	65	26



DETALLE DE GANCHOS



GANCHOS DE ESTRIOS