

BN1 SICLAVO CON FICHA EN BANQUETA
X=259313.5480
Y=2750186.4570
Z= 28.1360

AUX1 SICLAVO CON FICHA EN GUARNICION
X=259312.0600
Y=2750180.1130
Z= 28.1690

SIMBOLOGIA

- BANCO DE NIVEL
- SEMAFORO
- ARBOL
- POSTE DE CFE
- PALMERA
- REG. DRENAJE
- POZO DE VISTA
- POSTE DE TELMEX
- LUMINARIA
- REFERENCIA
- REG. CFE
- CAJA DE VALVULAS
- REG. ELECTRICO
- REG. TELMEX
- SEÑALAMIENTO
- PARAMENTO
- GUARNICION
- BANQUETA
- RAMPA
- RETENIDA
- CANAL
- CONCRETO
- JARDINERIA

SIMBOLOGIA PROYECTO

- ESCURRIMIENTO PLUVIAL NATURAL EXISTENTE
- ESCURRIMIENTO PLUVIAL SOBRE N.P.T.
- EJE DE PROYECTO
- GUARNICIONES PROY.

8 DE SEPTIEMBRE.-

7 DE SEPTIEMBRE



SOCRATES

NOVENA

CUADRO DE CONSTRUCCION DE EJE

LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
PST=0+000.00	PI=0+045.30	S 77°26'18.75" E	45.308	PST=0+045.30	259,321.7510	2,750,181.1268
PI=0+045.30	PI=0+057.83	S 74°11'49.90" E Δ = 3°14'28.85" der	12.529	PI=0+057.83	259,365.9740	2,750,171.2730
PI=0+057.83	PI=0+108.65	S 70°39'48.20" E Δ = 3°32'1.70" der	50.820	PI=0+108.65	259,425.9824	2,750,151.0337
PI=0+108.65	PI=0+119.55	S 79°20'14.88" E Δ = 8°40'26.78" izq	10.899	PI=0+119.55	259,436.6928	2,750,149.0173
PI=0+119.55	PST=0+164.29	S 75°34'09.63" E Δ = 3°46'9.36" der	44.741	PST=0+164.29	259,480.0224	2,750,137.8674

LONGITUD = 164.296m

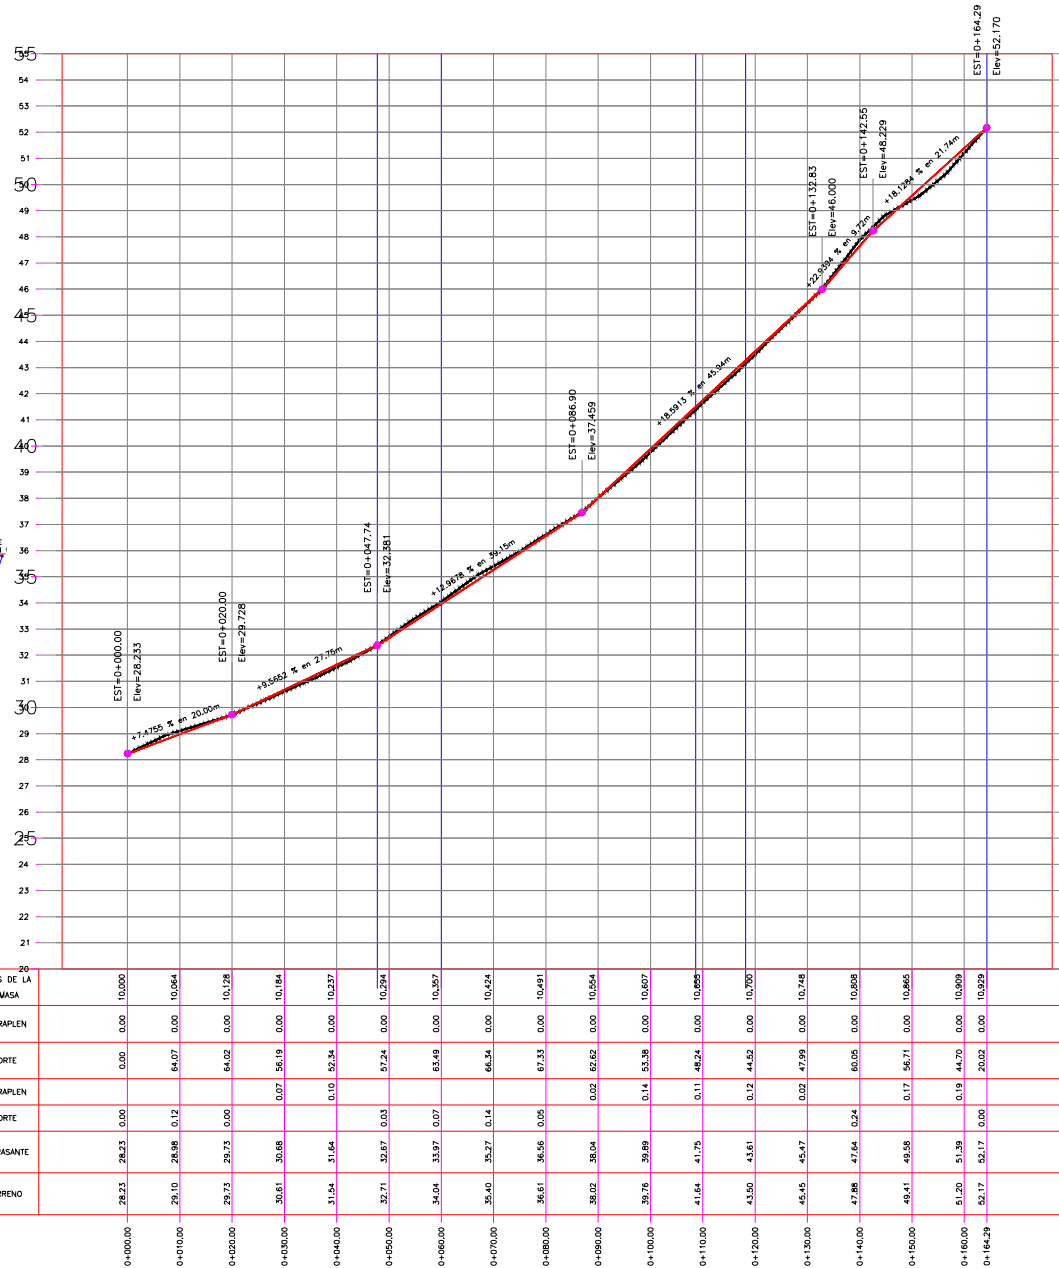

ORDENADAS DE LA CURVA MASA	VOLUMEN	ELEVACION															
		0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+040.00	0+050.00	0+060.00	0+070.00	0+080.00	0+090.00	0+100.00	0+110.00	0+120.00	0+130.00	0+140.00	0+150.00
TERRAPLEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORTE		0.00	64.07	64.02	56.19	52.34	53.49	66.34	67.33	62.62	53.38	48.24	44.52	47.99	60.05	56.71	44.70
TERRAPLEN		0.00	0.12	0.00	0.07	0.10	0.07	0.02	0.14	0.11	0.12	0.02	0.12	0.02	0.17	0.19	0.19
CORTE		0.00	0.12	0.00	0.07	0.10	0.07	0.02	0.14	0.11	0.12	0.02	0.12	0.02	0.17	0.19	0.19
SUBRASANTE		28.23	29.10	29.73	30.61	31.64	32.71	34.04	35.40	36.81	38.02	39.76	41.64	43.50	45.45	47.88	49.41
TERRENO		28.23	29.10	29.73	30.61	31.64	32.71	34.04	35.40	36.81	38.02	39.76	41.64	43.50	45.45	47.88	49.41

8 DE SEPTIEMBRE

ESCALA HORIZONTAL: 1 : 500
ESCALA VERTICAL: 1 : 100
TOTAL VOLUMEN CORTE = 929.26m³
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = 0.00m³
DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR (BANQUETA) = 15.21m³



AYUNTAMIENTO DE
CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN LA CALLE 8 DE SEPTIEMBRE, TRAMO ENTRE
CALLES NOVENA Y 6 DE SEPTIEMBRE, EN LA
COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE
CULIACAN DE ROSALES PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

PLANO DE CONJUNTO

DESCRIPCION:



ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS

ING. RAUL CAMACHO VALDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

CLAVE DE PRESUPUESTO:

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°50'50.80"N 107°22'51.25"W

FECHA:

2023

ESCALA:

S/ESC.



Nº DE PLANO:

2 DE 8

PLANO DE
CONJUNTO.-