



H. AYUNTAMIENTO
DE CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION DE BOULEVARD,
PROLONGACION
ENRIQUE SANCHEZ ALONSO,
DESARROLLO URBANO
TRES RIOS.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

-DETALLE DE VIALIDAD.

OBSERVACIONES:

LIC. JESUS ESTRADA FERREIRO
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ING. CESAR MANUEL OCHOA SALAZAR
GERENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. JAVIER MASCAREÑO QUIROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:

PAV18BLVDSANCHEZALONSOSECRETAPAS

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°50'13.8"N, 107°24'07.5"W

ESCALA:

S/ESC.

FECHA:


NOVIEMBRE 2018

ARCHIVO:

D:\Users\jgbrancastaneda\Desktop\BLVD
PROL. E SANCHEZ ALONSO

NUMERO DE PLANO:

13 DE 22

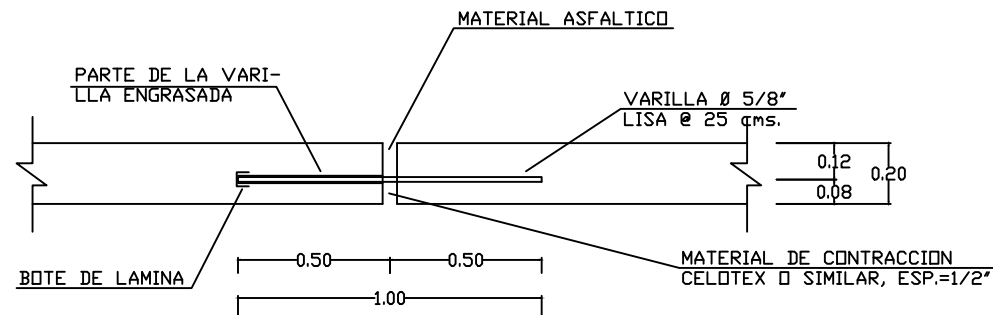


JUNTA DE DILATACION


NOTA: LAS JUNTAS DE DILATACION SERAN A CADA 60 MTS Y/O
EN CADA JUNTA FRIA.

ESPECIFICACIONES


- * F'c=300 kg/cm², REVENIMIENTO = 6 cms. TAM. MAXIMO DE AGREGADOS 1 1/2" EN LOSAS DE ARROYOS Y GUARNICIONES.
- * F'c=300 kg/cm², REVENIMIENTO = 6 cms. TAM. MAXIMO DE AGREGADOS 3/4" EN MURDOS DE CONTENCIÓN.
- * F'c=150 kg/cm², REVENIMIENTO = 8 cms. TAM. MAXIMO DE AGREGADOS 1 1/2" EN ANDADOR Y BANQUETA.
- * CURADO MINIMO 7 DIAS.
- * INCLUSOR DE AIRE DEL 3% EN PAVIMENTO.
- * EL ACERO DE REFUERZO DEBERA TENER RESISTENCIA Fy=4220 kg/cm².
- * BOMBEO EN BANQUETA 1% HACIA LA VIALIDAD.
- * TANTO LOS MATERIALES DE SUB-RASANTE, BASE Y CONCRETO HIDRAULICO DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD QUE SEÑALAN LAS ESPECIFICACIONES, GENERALES DE CONSTRUCCION (S.C.T.) VIGENTES.




DETALLE DE GUARNICION



JUNTA DE DILATACION
GUARNICION

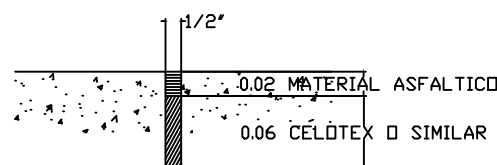

DETALLE "X" JUNTA

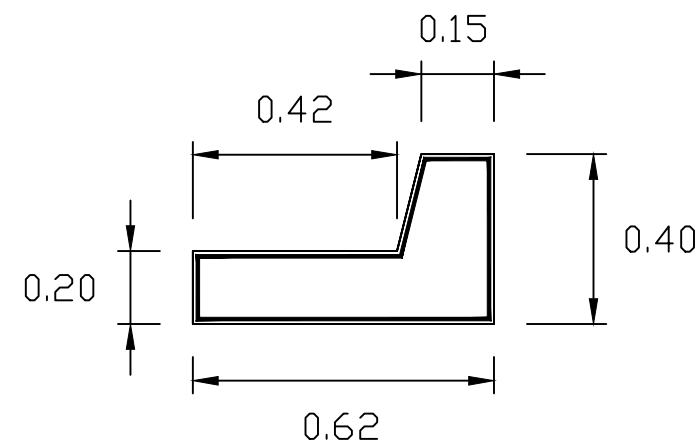

DETALLE DE GUARNICION
TIPO "L"
SIN ESCALA

